


接线图/WIRING DIAGRAM

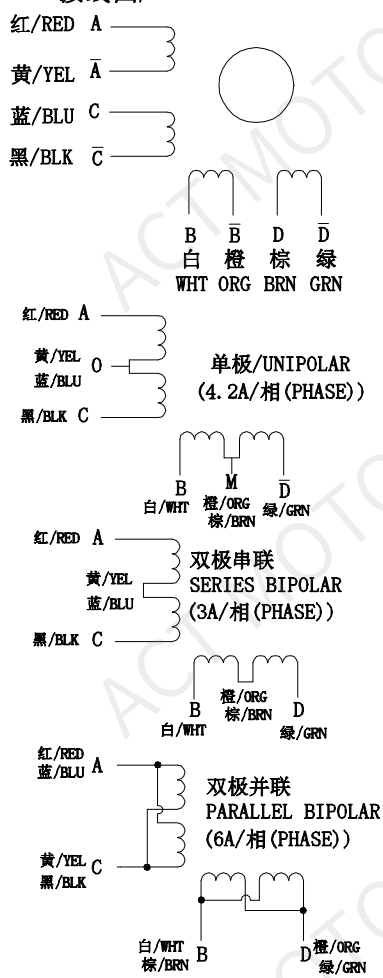

电气特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步距角/STEP ANGLE	1.8° ±5%
相数/NO. OF PHASES	4
电压/RATED VOLTAGE	--- V
电流/RATED CURRENT	--- A
电阻/RESISTANCE	--- ohm±10% AT 20° C
电感/INDUCTANCE	--- mH±20% AT 1kHz, 1Vrms
静转矩/HOLDING TORQUE	--- N.m以上/MIN.
定位转矩/DETENT TORQUE	9.5 N.cm以下/Max
转动惯量/ROTOR INERTIA	1700 g.cm <sup>2</sup>
引出线规格/LEAD STYLE	AWG20 UL1007
绝缘等级/INSULATION CLASS	CLASS B
绝缘耐压/DIELECTRIC STRENGTH	500V A.C 1分钟/MINUTE
绝缘电阻/INSULATION RESISTANCE	100 MΩ 以上/MIN.
允许轴向负载/ALLOWABLE THRUST LOAD	60 N
允许径向负载/ALLOWABLE RADIAL LOAD	220 N (轴端/ON THE SHAFT END)

备注/NOTE):  
1. 电气参数随接线方式不同而不同, 参数详见表格。

接线方式 CONNECTION MODE	电阻(ohm) RSISTANCE	电感(mH) INDUCTANCE	额定电流(A) RATED CURRENT	额定电压(V) RATED VOLTAGE	保持力距(N.m) HOLDING TORQUE
单极/UNIPOLAR	3.2	16	2.0	6.4	4.4
双极串联/SERIES BIPOAR	6.4	64	1.4	8.96	6.1
双极并联/PARALLEL BIPOAR	1.6	16	2.8	4.48	6.1



A 2019.04.26					初版		Hahm		
版本 REV.	年月日 DATE	变更番号 ECN.	变更内容 REVISIONS		设计 BY				
设计/DESIGNED				Hahm 2019.04.26		型号 MODEL		34HS9820B	
审核/CHECKED				ANDY 2019.04.26		编码 CODE			
工艺/TECHNICS						单位 UNIT		mm	
批准/APPROVED						页 SHEET		1/1	

技术规格书  
TECHNICAL SPECIFICATION

常州安科特电机有限公司  
www.act-motor.com.cn

一般公差 TOLERANCE	±0.3/±0.3°	
比例 SCALE	1:2	三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
单位 UNIT	mm	